

超軽量・高輝度

コンパクト形 LEDモジュール照明 SP.Feathelight® FATシリーズ

補助灯 通路灯 作業灯 に

お奨めいたします

1 超小型・超軽量

高さ100mm、重さわずか380gのコンパクトボディ
補助灯、作業灯としてお使いいただけます

2 防塵・防水

保護等級IP65相当

水やホコリの浸入を防ぐので、
通路灯としても最適です

3 高輝度・高演色

平均演色評価指数Ra84

4 安心設計

振動試験、高温動作試験、低温動作試験に合格
(JIS C60068-2による)




防眩コーン付き

防眩コーン無し

1/2ビーム角

用途に応じて1/2ビーム角 70°と 120°のレンズをお選びいただけます。
70°レンズを使うと必要な箇所に明るい光を配置できます。
120°レンズを使うと床面を均一に照らせます。

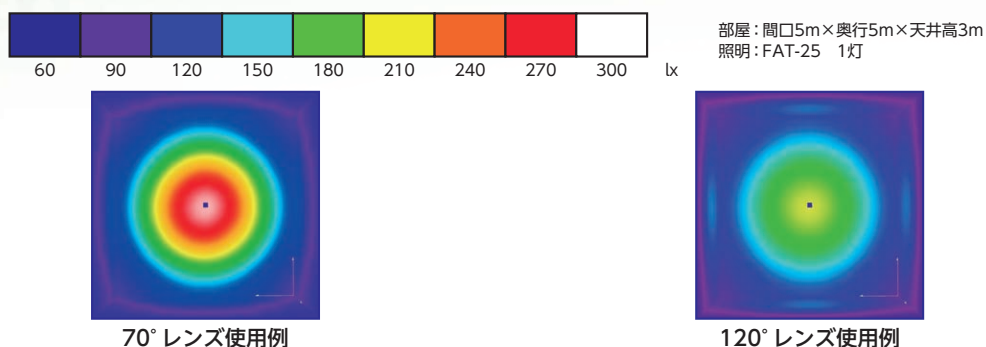

仕様

項目	FAT-25	FAT-25-F
1/2ビーム角	70°	120°
定格消費電力	15W	
全光束	2,000lm	
質量 ^{※1}	380g	370g
色温度	5,000K	
演色性	Ra84	
動作範囲温度	-10℃～+60℃	
推定寿命	40,000h	
製品外形寸法 ^{※2}	φ150×100 (mm)	φ100×40 (mm)
防眩コーン	コーン付	コーン無
保護等級	IP65相当 ^{※3}	
入力電圧	AC100V～240V	

電源別置



FAT-25用電源


※1 電源装置を含みません。

※2 取付器具を除きます。防眩コーンの有無によって、製品外形寸法が変わります。

※3 IP65の“6”は「粉塵が中に入らない」、「5”は「あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない」という意味です。

防眩コーン

光が作業者の邪魔をしない防眩コーンを標準搭載いたします。

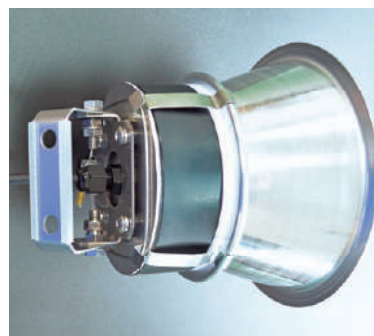

※防眩コーン仕様は、1/2ビーム角70°のみの対応となります。

安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 一般の方の工事は法律で禁じられています。必ず工事店/電気店(有資格者)にご依頼ください。
- 推奨電源以外では絶対に使用しないでください。



スターライト工業株式会社

<http://www.starlite.co.jp>

※製品の仕様およびデザイン等は予告なく変更することがあります。

カタログNo.005-1606